




Eforte

System okenných profilov




Eforte nastavuje nové vyššie limity pre energeticky účinné profilové systémy: S bežnou ocel'ovou výstuhou, stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje profil vynikajúce hodnoty U_f . Vďaka originálnej tepelnej výstuhe z plastu s integrovanými ocel'ovými vláknami je možné tepelné hodnoty ešte ďalej zlepšovať. Flexibilne použiteľný profil umožňuje realizáciu stavebných požiadaviek akéhokoli'vek typu: od štandardu pasívneho domu až po realizáciu okien nadštandardných rozmerov vďaka aplikácii tzv. „lepených skiel“. A to všetko v širokej palete farieb.


Eforte

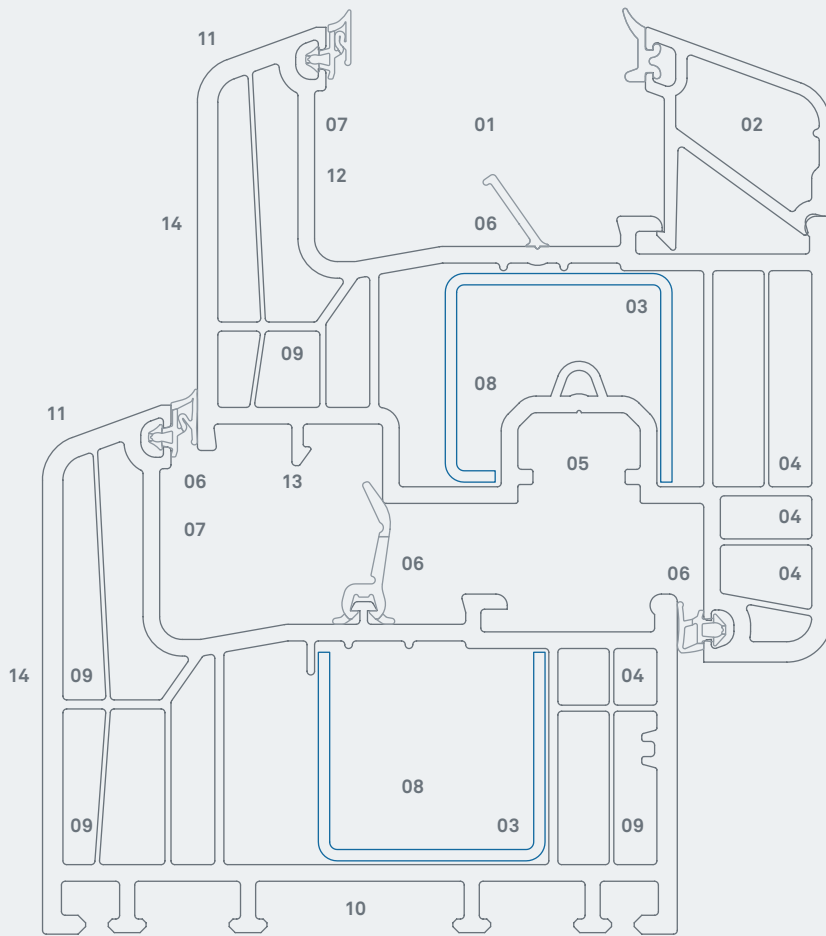

Eforte
Obr.: 1:1

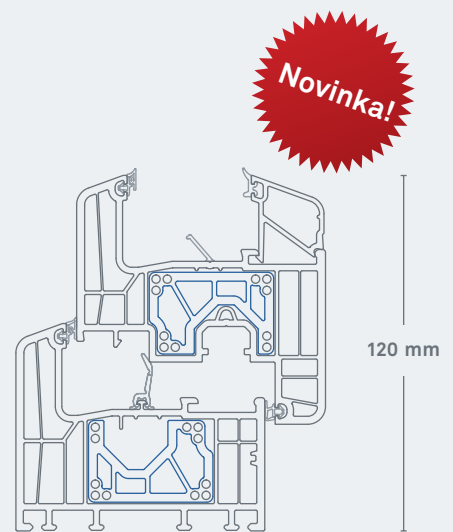

Obr.: 1:2,5
Nové: Stabilná tepelná výstuha s integrovanými ocel'ovými vláknami



- 01 Zasklenie v rozmedzí 20–56 mm** vychádza v ústrety širokej ponuke špeciálnych tepelno-izolačných a zvukotesných skiel.
- 02 Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN 18545:** Zvýšená odolnosť proti vlámaniu
- 03 Silné výstuhy:** Stabilná konštrukcia okna / veľkorozmerová komora pre prídavné izolačné opatrenia
- 04 Kovanie:** Vysoká funkčnosť a životnosť / upevnenie pomocou troch stien a prídavných kanálov pre zaskrutkovanie
- 05 Drážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13 mm:** Možnosť vybavenia na bezpečnostné okno s vyššou odolnosťou proti vlámaniu

- 06 Nové prídavné tesnenie v zasklievacej polodrážke a tri celobvodové tesnenia:** Maximálna tepelná izolácia / tesnosť voči vetru a prudkému dažďu
- 07 Výška polodrážky pre sklo 25 mm:** Tá najlepšia tepelná izolácia / zníženie možnosti tvorby kondenzátu
- 08 Šesťkomorová technológia:** Výborná tepelná izolácia pri použití ocel'ovej výstuhy / hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Otvory pre príchytky, odvod vody a ventilácia cez predkomory:** Ochrana proti vlhkosti a korózii v oblasti komôr určených pre výstuhu
- 10 Stavebná hĺbka 84 mm:** Vysoká tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie

- 11 Elegantný profil s nízkou pohľadovou výškou 120 mm a skosením 20°:** Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn.
- 12 Lepené spoje väčších frakcií:** Možnosť aplikácie lepených skiel umožňujúcich realizáciu nadštandardných rozmerov až do výšky 2,60 m / optimalizovaná skrutná tuhosť
- 13 Odvzdušňovač:** Integrované upevnenie profilu falošného stĺpika
- 14 Dizajnové možnosti:** Veľký výber dekorov a farieb / dostupný univerzálny dekor, dekor so vzhľadom dreva, s perličkovou štruktúrou, s metalickým povrchom alebo s farebným nástrekom decoroc

PROFILY INOUTIC SPŔŇAJÚ VŠETKY PREDPISY TÝKAJÚCE SA KVALITY A TESTOVANIA. SPOLOČNOSŤ INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE "RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN", KTORÁ POD MENOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.

VÁŠ DECEUNINCK PARTNER